

Ausbau der Rückleuchten

www.das-brumm.de | www.kaoscrew.de

Dies ist lediglich ein Workshop und berichtet von **meinen eigenen** Erfahrungen vom Ausbau der Rückleuchten. Für eventuell entstandene Schäden an euren Autos übernehme ich keine Verantwortung.

Und los gehts:

So sieht es aus, bevor wir anfangen.



Als erstes entfernen wir die Abdeckung der Rückleuchte und ziehen den Stecker vom Lampenträger ab.



Wir kippen den Lampenträger oben nach hinten heraus (a) und heben ihn anschliessend an der Unterseite nach oben weg (b).




Nun lösen wir die Seitenverkleidung, damit wir nachher besser an die Schrauben der Rückleuchte rankommen. Dazu müssen wir 3 Torx-Schrauben an der Verkleidung lösen und 2 Torx-Schrauben, die die Arretierung der Rückbank halten. Zusätzlich wird die Verkleidung noch von 3 Plastikclips gehalten, die wir mit Gewalt einfach rausziehen können.



Eine der Schrauben wird durch den Gurt verdeckt.



Jetzt können wir die Verkleidung abnehmen und brauchen nur noch den Stecker vom Lautsprecher abzuclipsen.

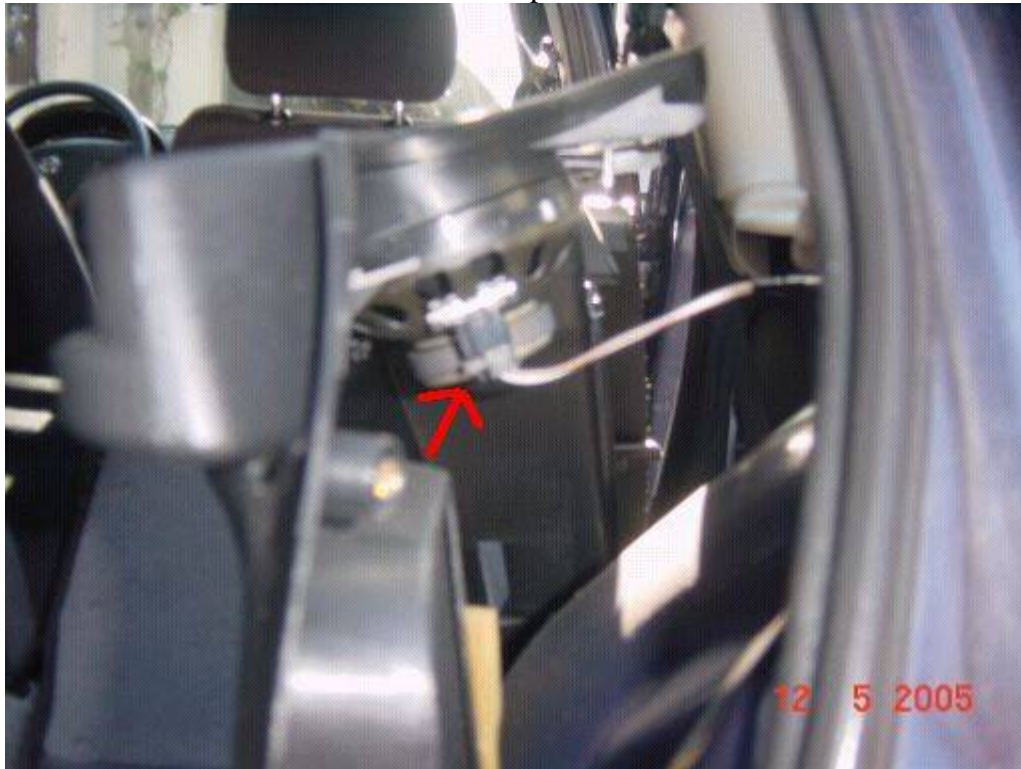

Die Rückleuchte wird durch 3 Schrauben gehalten, die es zu lösen gilt.



Wir können nun die Rückleuchte einfach rausnehmen.

